

M06 Ø35mm TWO WAY MICRO ANGLE SOFT-CLOSING CLIP-ON HINGE

35杯两段力小角度缓冲快装铰链



可配六方位调节底座

- 开启角度: 100度
- 铰杯厚度: 10.5毫米
- 铰杯直径: 35毫米
- 面板(K)尺寸: 3毫米-7毫米
- 材质: 铁镀镍
- 门可选用板厚: 14毫米-20毫米
- Opening angle: 100°
- Depth of hinge cup: 10.5mm
- Diameter of hinge cup: 35mm
- Drilling distance on the door(K): 3-7mm
- Material: cold rolled steel, nickel plated
- Range of door thickness: 14-20mm


M06系列内置阻尼自动铰链(两段力)功能图 M06 Installation dimensions (Two way)

D: 盖位计算值表 Overlay
A: 间隙位计算值表 Gap



M06A 全盖 Full overlay

$$H = 14 + K - D$$




$\begin{matrix} H \\ \backslash \\ K \\ / \\ D \end{matrix}$	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17



M06B 半盖 Half overlay

$$H = 4 + K - D$$




$\begin{matrix} H \\ \backslash \\ K \\ / \\ D \end{matrix}$	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7




M06C 内嵌 Insert

$$H = -5 + K + A$$



$\begin{matrix} H \\ \backslash \\ K \\ / \\ A \end{matrix}$	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2
2	4	3	2	1	0
4	6	5	4	3	2


铰杯种类 Hinge cup types

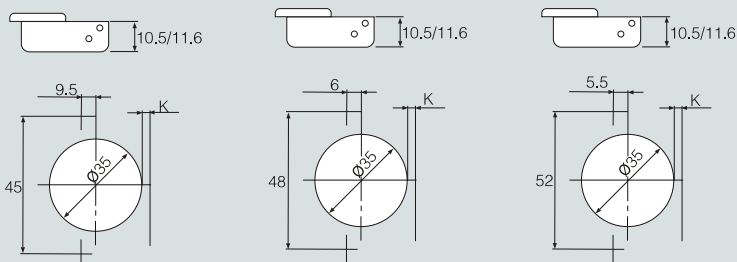

可配底座 Plate

序号 No	名称 Item no.	H值 H Value	孔型/安装尺寸L Hole type/Mounting dimension	类型 type
1	T20/T22/T24	H=0/2/4	两孔two holes/37mm	普通卡式Clip on
2	T50/T52/T54	H=0/2/4	四孔four holes/37mm	普通卡式Clip on
3	F30/F32/F34	H=0/2/4	两孔two holes/37mm	移动卡式Adjustable
4	2F30/2F32/2F34	H=0/2/4	两孔two holes/37mm	移动卡式Adjustable
5	4F30/4F32/4F34	H=0/2/4	四孔four holes/37mm	移动卡式Adjustable

安装尺寸L(Mounting dimension L)



安装尺寸L(Mounting dimension L)

