

LM06 TWO WAY MICRO ANGLE SOFT-CLOSING ALUMINIUM FRAME CLIP-ON HINGE

两段力小角度缓冲快装铝框铰链



表面颜色可选：枪黑色

- 开启角度：100度
- 铝框铰杯钻孔尺寸：28毫米
- 材质：铁镀镍
- 铝型材可选用W宽度：19毫米-23毫米
- Opening angle: 100°
- Drilling dimension on aluminum frame hinge head: 28mm
- Material: cold rolled steel, nickel plated
- Range of width of aluminum: 19-23mm


LM06系列内置阻尼自关铰链(两段力)功能图 LM06 Installation dimensions (Two way)

D: 盖位计算值表 Overlay
W: 铝型材可选用宽度 Range of width of aluminium



LM06A 全盖 Full overlay

$$H = -3 + W - D$$




H \ D \ W	W				
	19	20	21	22	23
0	16	17	18	19	20
2	14	15	16	17	18
4	12	13	14	15	16



LM06B 半盖 Half overlay

$$H = -12 + W - D$$




H \ D \ W	W				
	19	20	21	22	23
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7




LM06C 内嵌 Insert

$$H = -21 + W + A$$




H \ A \ W	W				
	19	20	21	22	23
0	2	1	0	-1	-2
2	4	3	2	1	0
4	6	5	4	3	2

铝型材料钻孔尺寸 Drilling size on aluminium profile

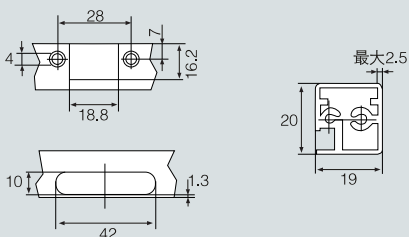


铰杯种类 Hinge cup types



可配底座 Plate

序号 No	名称 Item no.	H值 H Value	孔型/安装尺寸L Hole type/Mounting dimension	类型 type
1	T20/T22/T24	H=0/2/4	两孔two holes/37mm	普通卡式Clip on
2	T50/T52/T54	H=0/2/4	四孔four holes/37mm	普通卡式Clip on
3	F30/F32/F34	H=0/2/4	两孔two holes/37mm	移动卡式Adjustable
4	2F30/2F32/2F34	H=0/2/4	两孔two holes/37mm	移动卡式Adjustable
5	4F30/4F32/4F34	H=0/2/4	四孔four holes/37mm	移动卡式Adjustable

安装尺寸L(Mounting dimension L)



安装尺寸L(Mounting dimension L)

